

Montageanleitung

Holz Terrassendielen Lärche inkl. Terrassenschrauben H4H192



Montageanleitung

Holz Terrassendielen Lärche inkl. Terrassenschrauben H4H192

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorgangs hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung der Terrassendielen. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem Verlegen der Terrassendielen sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben, damit es zu keinen Verletzungen oder Schäden kommt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Terrassendielen nur wie in dieser Montage und Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Montageanleitung

Holz Terrassendielen Lärche inkl. Terrassenschrauben H4H192



Vorbereitung des Untergrundes

ACHTUNG: Die Terrassendielen müssen vor oder nach der Verlegung mit einer Lasur oder Öl behandelt werden. (Empfehlung: Von der Marke Remmers oder Siekkens)

Der Untergrund sollte verdichtet und frostsicher sein. Ebenen Sie bei einem bewachsenen Boden den vorgesehenen Bereich so ein, dass er ein ganz leichtes Gefälle aufweist, damit das Regenwasser vom Haus weg abfließen kann. Ein Gefälle kann mit Hilfe von feinem Kies gebaut werden, um die spätere Montage der Unterkonstruktion zu erleichtern. Um das Wachstum von Unkraut zu verhindern, kann bei Bedarf Wurzelvlies verlegt werden.

Tipps und Tricks

Am besten geeignet für den Bau der neuen Holzterrasse sind sonnige oder halbschattige Plätze. Vermeide Standorte in unmittelbarer Nähe zu Bäumen. Dort kann sich Feuchtigkeit bilden und den Terrassenbelag durch Algenbildung rutschig machen. Auch die Gefahr von Fäulnis und Pilzbefall ist im Bereich von Bäumen größer.

Allgemeine Informationen

Sie können den Boden Ihres Außenbereichs individuell gestalten. Die Terrassendielen haben zwei unterschiedliche Oberflächen. Sie können die fein geriffelte sowie die grob geriffelte Oberfläche nutzen.

Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern sollte beim Verlegen ca. 0,7 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass der Abstand nicht unter der angegebenen Größe liegen sollte, damit später das Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.

Bei den Unterkonstruktionsbalken ist ebenfalls der einzelne Abstand zu beachten. Grundsätzlich gilt, je höher die Belastung, desto geringer die Abstände. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Balken nur auf festem Untergrund verlegt werden.



Montageanleitung

Holz Terrassendielen Lärche inkl. Terrassenschrauben H4H192

Art der Befestigung

Wichtig ist, dass alle Löcher vor dem Verschrauben vorzubohren sind. Nachdem alle Löcher vor- gebohrt sind, können Sie damit beginnen die Terrassendielen mit den Balken zu verschrauben. Hierbei sollten jeweils zwei Schrauben pro Kreuzpunkt gewählt werden. Empfohlen wird, aus- schließlich Edelstahlschrauben zu verwenden (Terrassenschrauben 5x60 TX 25 mit Schneidkerbe).

Um ein Aufplatzen oder Reißen der Dielen zu verhindern, halten Sie bitte einen Mindestabstand von ca. 3 cm der Brettkante ein. Jede Seite der Diele sollte 2-10 cm vorstehen.

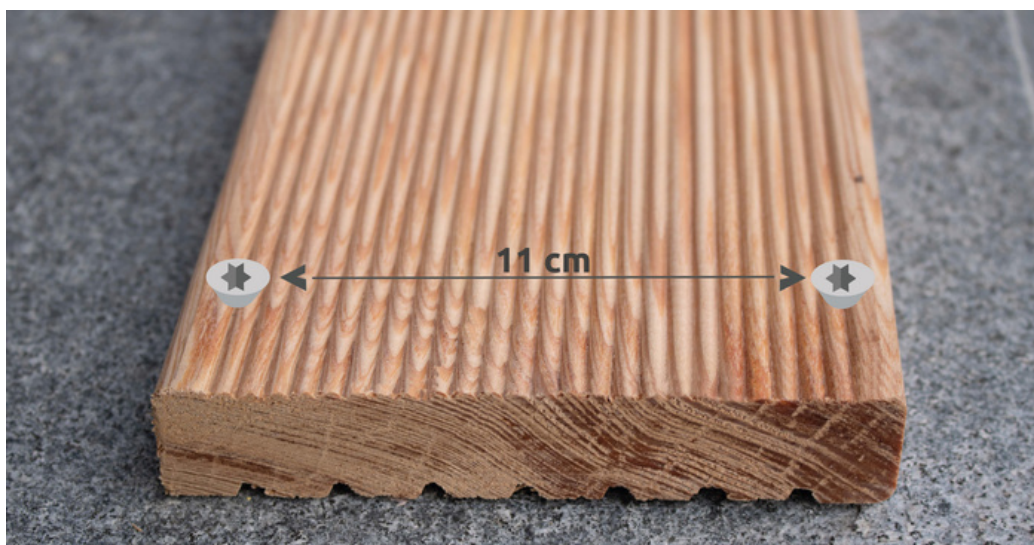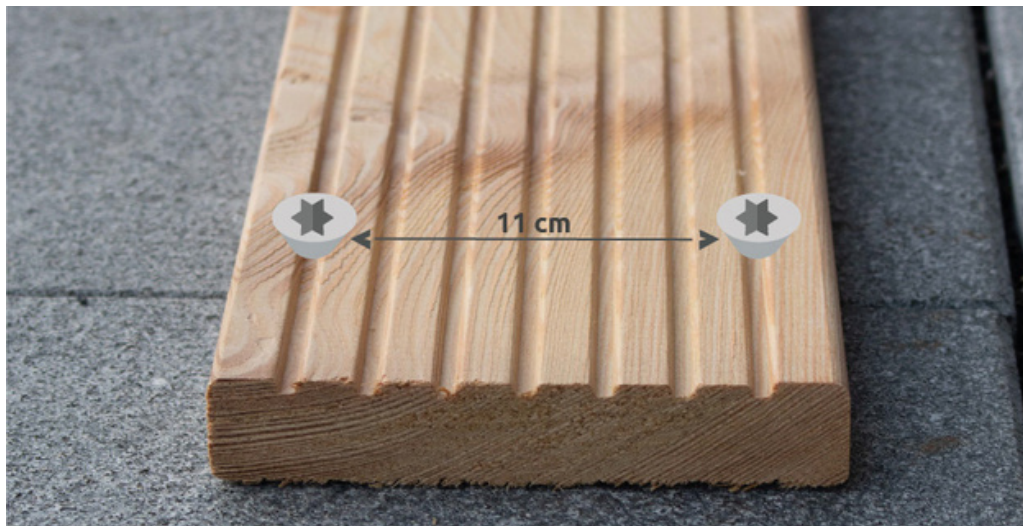

Assembly Instruction

Wooden decking boards larch incl. decking screws H4H192



Assembly Instruction

Wooden decking boards larch incl. decking screws H4H192

Explanation of symbols



WARNING

The warning symbol draws your attention to dangers that could result in accidents or damage. Before carrying out the corresponding installation step, read the corresponding note next to the symbol.



INFO

The info symbol provides you with important information and alerts you to problems during the installation process. Observe these before carrying out the relevant installation step in order to understand and avoid problems.

General information

The instructions contain important information on installing and using the decking boards. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before laying the decking boards and keep them in a safe place. Only use the product as described in the instructions to avoid injury or damage.

Intended use

Only use the decking boards as described in these installation and operating instructions. Any other use is not considered intended use and may result in damage to property or personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Assembly Instruction

Wooden decking boards larch incl. decking screws H4H192



Preparation of the subfloor

ATTENTION: The decking boards must be treated with a glaze or oil before or after installation. (Recommendation: from the Remmers or Siekkens brand) The substrate should be compacted and frost-proof. If the floor is covered with vegetation, level the intended area so that it has a very slight slope so that rainwater can drain away from the house. A slope can be created using fine gravel, to make it easier to install the substructure later. To prevent the growth of weeds weed growth, root fleece can be laid if necessary.

Tips and tricks

Sunny or partially shaded areas are best suited for building the new wooden decking. Avoid locations in the immediate vicinity of trees. Moisture can build up there and make the decking slippery due to algae formation. The risk of rot and fungal infestation is also greater in the vicinity of trees.

General information

You can customize the floor of your outdoor area. The decking boards have two different surfaces. You can use the finely grooved or the coarsely grooved surface.

The distance between the individual boards should be approx. 0.7 cm when laying. Please note that the spacing should not be less than the specified size so that rainwater can run off later and no rainwater can run off and prevent waterlogging.

The individual spacing must also be observed for the substructure beams. Basically the higher the load, the smaller the spacing. It must also be taken into account that the joists are only laid on solid ground.

Assembly Instruction

Wooden decking boards larch incl. decking screws H4H192

Type of mounting

It is important that all holes are pre-drilled before screwing. Once all the holes have been pre-drilled, you can start screwing the decking boards to the joists. Two screws should be selected for each cross point. We recommend using stainless steel screws (decking screws 5x60 TX 25 with cutting notch).

To prevent the boards from splitting or tearing, please keep a minimum distance of approx. 3 cm from the edge of the board. Each side of the plank should protrude 2-10 cm.

